




**E-215BXR**

**18' x 24" Poly Lawn Roller  
Assembly Instructions**

This model can be pushed by hand or towed behind a garden tractor using the optional hitch attachment supplied, see part 3.

**Poly instructions d'Assemblée de rouleau de pelouse de 18'X 24"**


Ce modèle peut être poussé à la main ou remorqué derrière un tracteur de jardin à l'aide de l'attachement facultatif d'accroc fourni, voir la partie 3.

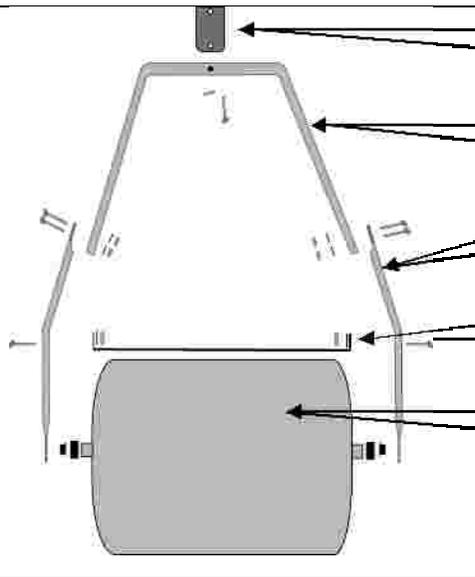

- Tow Behind Hitch (Optional)
- Remorquage Derrière L'Accroc (Facultatif)
- Upper Handle
- Poignée Supérieure
- Lower Handle(s)
- Abaissez La Poignée
- Scraper Bar
- Barre De Racleur
- Roller Drum
- Tambour De Rouleau

**Part 1-Handle Assembly**

Loosely assemble the upper handle to the left and right lower handles using four (4) 1 3/4" bolts and nuts.  
(All bolts are equal length)

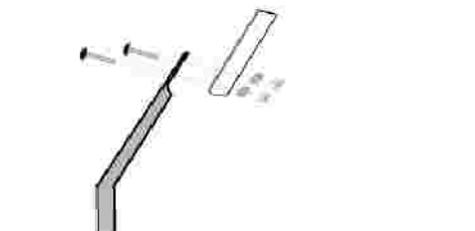


**Part 1**

Assemblent lâchement la poignée supérieure aux poignées inférieures gauches et droites en utilisant quatre (4) boulons et écrous de 1 3/4 des ". (tous les boulons sont longueur égale)

**Part 2-Handle and Drum Assembly**

Slide the spacer washer and then nylon bushing over each axle.  
Place lower handle onto the axle ends.

- Nylon bushing
- Spacer

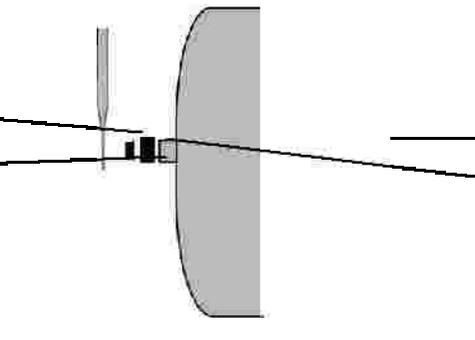

**Part 2**

Glissez une rondelle fendue et puis une douille en nylon au-dessus de chaque axe. Placez la poignée inférieure sur les extrémités d'axe)


- Douille en nylon
- Rondelle Fendue

Attach scraper bar to handles using two (2) 1 3/4" bolts and nuts.  
Tighten all bolts now.

Attachez la barre de racleur aux poignées en utilisant deux (2) boulons et écrous de 1 3/4 des ". Serrez tous les boulons maintenant.

**Part 3-Optional tow behind hitch**

The hitch bolts through the hole in the middle of the upper handle using a 1 3/4" bolt and nut. Refer to your tractor's operating instructions for hitch use and safe attachment.

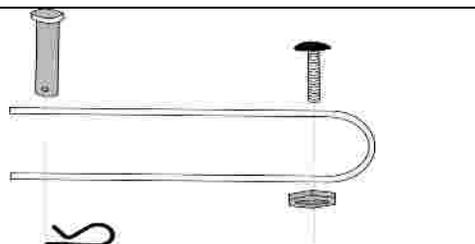

**Part 3**

L'accroc se boulonne par le trou au milieu de la poignée supérieure boulon et écrou en utilisant 1 3/4 ". Référez-vous aux consignes d'utilisation de votre tracteur à l'utilisation d'accroc et à l'attachement sûr.

**Part 4-Filling the drum**

Unthread the plug and fill with either sand or water.  
We recommend using sand in this unit. If water is used the unit must be emptied to prevent expansionary freezing, which will damage the unit.  
Re-fit the threaded plug.

**Part 4**

Unthread la prise et la suffisance avec de l'eau le sable ou. Nous recommandons d'employer le sable dans cette unité. Si l'eau est employée l'unité doit être vidée pour empêcher la congélation expansionniste, qui endommagera l'unité.  
Remontez la prise filetée

**Operation**

For best results use this roller when the ground is moist, but not muddy. This product is designed to be maintenance free. Before each use all nuts and bolts should be checked for tightness.

**Opération**

Pour les meilleurs résultats utilisez ce rouleau quand la terre est moite, mais non boueux. Ce produit est conçu pour être entretien librement. Avant que chaque utilisation tous les écrous et boulons devrait être examinée pour assurer l'étanchéité.

For replacement parts or other questions feel free to contact us at 1-866-316-3743.

Pour des pièces de rechange ou d'autres questions sentez-vous libre pour nous contacter à 1-866-316-3743.