




E-216BXR
18' x 36" Poly Lawn Roller
Assembly Instructions

This model is designed to be towed behind a garden tractor using the hitch attachment supplied.

Poly instructions d'Assemblée de rouleau de pelouse de 18'X 36"
 Ce modèle est conçu pour être remorqué derrière un tracteur de jardin à l'aide de l'attachement d'accroc fourni.

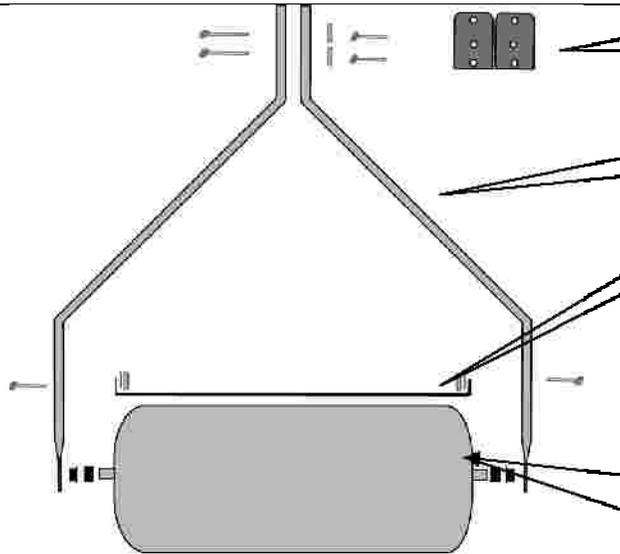


- Tow Behind Hitch
Remorquage Derrière L'Accroc
- Handle
Poignée
- Scraper Bar
Barre De Racleur
- Roller Drum
Tambour De Rouleau

Part 1

Loosely assemble the left and right handle sides at the top using the 2 1/2" slotted bolts and nuts.

Loosely attach the roller hitch using two 1 3/4" bolts and nuts. The bolts fit between the handle tubes and the 2 1/2" bolts.

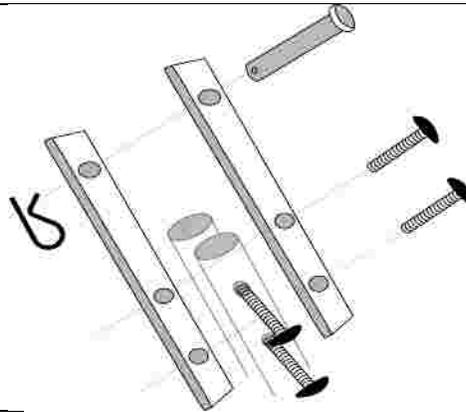

Part 1


Assemblez lâchement les côtés gauches et droits de poignée au dessus employant les 2 1/2" slotted des boulons et des écrous.
 Attachez lâchement l'accroc de rouleau en utilisant deux boulons et écrous de 1 3/4 des ". Les boulons adaptés boulons entre les tubes de poignée et 2 1/2 les ".

Part 2-Handle and Drum Assembly

Slide a spacer and then nylon bushing over each axle. Place lower handle onto the axle ends.

- Nylon bushing
- Spacer

Attach scraper bar to handles using two (2) 1 3/4" bolts and nuts. Tighten all bolts now.

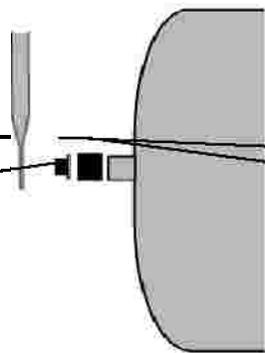

Part 2

Glissez une rondelle fendue et puis une douille en nylon au-dessus de chaque axe. Placez la poignée inférieure sur les extrémités d'axe)

- Douille en nylon
- Rondelle Fendue

Attachez la barre de racleur aux poignées en utilisant deux (2) boulons et écrous de 1 3/4 des ". Serrez tous les boulons maintenant.

Part 3-Filling the drum

Unthread the plug and fill with either sand or water. We recommend using sand in this unit. If water is used the unit must be emptied to prevent expansionary freezing, which will damage the unit. Re-fit the threaded plug.

Part 3

Unthread la prise et la suffisance avec de l'eau le sable ou. Nous recommandons d'employer le sable dans cette unité. Si l'eau est employée l'unité doit être vidée pour empêcher la congélation expansionniste, qui endommagera l'unité. Remontez la prise filetée

Operation

For best results use this roller when the ground is moist, but not muddy. This product is designed to be maintenance free. Before each use all nuts and bolts should be checked for tightness.

For replacement parts or other questions feel free to contact us at 1-866-316-3743.

Opération

Pour les meilleurs résultats utilisez ce rouleau quand la terre est moite, mais non boueux. Ce produit est conçu pour être entretien librement. Avant que chaque utilisation tous les écrous et boulons devrait être examinée pour assurer l'étanchéité.

Pour des pièces de rechange ou d'autres questions sentez-vous libre pour nous contacter à 1-866-316-3743.