



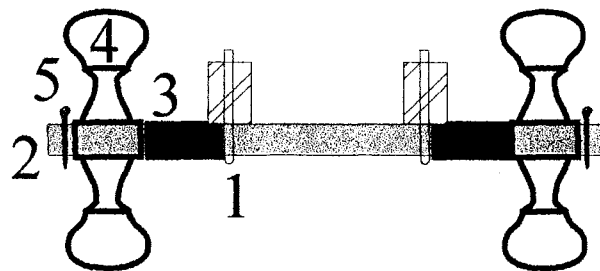

## 1035 & 1015 2-WHEEL BARROW WHEEL ASSEMBLY INSTRUCTION SHEET

### 1035 & 1015 BROUETTE À 2 ROUES INSTRUCTIONS POUR ASSEMBLER LES ROUES

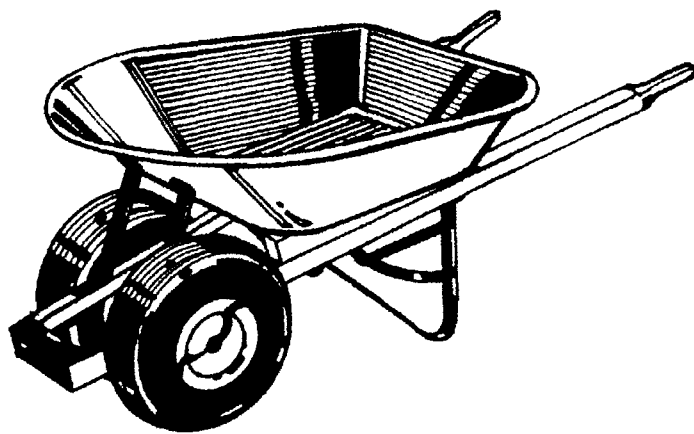

Slide U-bolts (1) in handle (from underside) and add washers and nuts (do not tighten). Note: Do not use axle boxing!! Slide axle (2) through U-bolts, then add spacers (3) on each end of axle, then add wheel assembly (4) making sure that the grease zerk is toward outside (see instructions of single wheel wheelbarrow supplied with parts carton). Add cotter pin (5) to each end and bend pin ends outwards to lock in place.

Remember to grease each wheel regularly.

Insérer les boulons-en-U (1) dans chaque manche (par-dessous) et ajouter les rondelles et les écrous (ne pas serrer). Ne pas utiliser les étriers. Insérer l'essieu (2) à travers les boulons-en-U, ajouter les espaceurs (3) sur chaque bout de l'essieu, ajouter les roues assemblées s'assurant que les raccords de graissage sont vers l'extérieur (voir les instructions pour brouette à une roue inclus dans le carton de pièces). Ajouter une goupille fendue à chaque bout de l'essieu et plier les bouts afin qu'elles ne sortent pas. Il est important de bien graisser les roues régulièrement.